PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS



L'essentiel de Phœnix Contact chez votre distributeur

PHOENIX CONTACT

LES INCONTOURNABLES

Véritable “constructeur d’innovations”, Phœnix Contact est un groupe mondial qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’automatismes et de communication pour l’industrie.



Expertise et savoir-faire dans la construction de machines

La construction mécanique est un marché international et dynamique. En tant que fournisseur, la concurrence est rude. En effet, votre but est de répondre aux demandes de vos clients et de proposer une gamme de produits et de services vous rendant compétitif de manière durable. La rentabilité, la qualité, la flexibilité et la performance de vos machines sont donc des aspects clés.



Optimisation des processus dans la construction d’armoires électriques

La fabrication d’armoires électriques fait partie des habitudes pour les entreprises de production dans les pays à salaires élevés : réduction de la taille des lots, pression accrue sur les prix, délais de livraison toujours plus courts. En revanche, la production devient de moins en moins industrialisée.

Phœnix Contact propose des solutions pour des processus efficaces en complément de produits optimaux en se basant sur une méthode de gestion Lean, une automatisation des processus et des solutions informatiques intégrées.

Modernisez votre moyen de production pour consommer moins et produire plus !

Vos données sont la clé de l’usine intelligente.



L’industrie 4.0 permet de disposer des informations du terrain en temps réel. Augmenter le TRS, gagner en productivité et en réactivité sont les maîtres mots de l’industrie moderne. C’est aussi un moyen de mieux gérer la production et la maintenance des machines afin d’être moins énergivore, de diminuer l’achat de matières premières et de réduire l’empreinte carbone.


Passez facilement à l’industrie 4.0, nos solutions sont flexibles, configurables, compactes et peuvent être utilisées pour la commande, le diagnostic et la surveillance d’installations.



BLOCS DE JONCTION PUSH-X ET PUSH-IN 4



OUTILLAGE 12



CAPAROC 18



CONNECTEURS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 23



ACCESSOIRES POUR BLOCS DE JONCTION 7



ALIMENTATIONS ET DISJONCTEURS 14



CENTRALES DE MESURE ET COMPTEURS D'ÉNERGIE EMPRO 19



RACCORDS QPD 24



RÉPARTITEURS 8



RELAIS INDUSTRIELS 16




ETHERNET INDUSTRIEL 20




CÂBLES POUR CAPTEURS/ ACTIONNEURS 26



SOLUTIONS DE MARQUAGE 11



PARAFOUDRES 17



RELAIS ET COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ 22



CONNECTEURS RECTANGULAIRES 32

NOUVEAU

LES+
- Raccordement direct de conducteurs souples ou rigides sans effort et sans outils

LES INCONTOURNABLES

en savoir plus



XT 2,5



Push-X

Push-X - Série XT 2,5

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343106**		XT 2,5	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343114**		XT 2,5 BU	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343116**		XT 2,5-PE	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
3 points									
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343117**		XT 2,5-TWIN	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343121**		XT 2,5-TWIN BU	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1343123**		XT 2,5-TWIN-PE	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
4 points									
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**1342129**		XT 2,5-QUATTRO	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209581**		XT 2,5-QUATTRO BU	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209594**		XT 2,5-QUATTRO-PE	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…

Push-X - Série XTV 6

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**1329493**		XTV 6	**1329515**	D-XTV6	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**1329494**		XTV 6 BU	**1329515**	D-XTV6	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**3211822**		XTV 6-PE	**1329515**	D-XTV6	UCT-TM 8…
3 points									
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**1329499**		XTV 6-TWIN	**1329516**	D-XTV 6-TWIN	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**1329506**		XTV 6-TWIN BU	**1329516**	D-XTV 6-TWIN	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**1329507**		XTV 6-TWIN-PE	**1329516**	D-XTV 6-TWIN	UCT-TM 8…

Push-X - Série XTV 10

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**1329547**		XTV 10	**1329608**	D-XTV 10	UCT-TM 10…
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**1329549**		XTV 10 BU	**1329608**	D-XTV 10	UCT-TM 10…
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**1329550**		XTV 10-PE	**1329608**	D-XTV 10	UCT-TM 10…

LES+

- Raccordement direct de conducteurs rigides ou souples avec embouts

en savoir plus



PT 1,5/S

Push-in - série PT 1,5/S

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES		FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples								
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208100**	PT 1,5/S	**3208142**	D-PT 1,5/S	UCT-TM 3,5…
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208126**	PT 1,5/S BU	**3208142**	D-PT 1,5/S	UCT-TM 3,5…
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208139**	PT 1,5/S-PE	**3208142**	D-PT 1,5/S	UCT-TM 3,5…
3 points								
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208155**	PT 1,5/S-TWIN	**3208184**	D-PT 1,5/S-TWIN	UCT-TM 3,5…
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208168**	PT 1,5/S-TWIN BU	**3208184**	D-PT 1,5/S-TWIN	UCT-TM 3,5…
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208157**	PT 1,5/S-TWIN-OG	**3208184**	D-PT 1,5/S-TWIN	UCT-TM 3,5…
3,5 mm	1,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	**3208171**	PT 1,5/S-TWIN-PE	**3208184**	D-PT 1,5/S-TWIN	UCT-TM 3,5…



PT 2,5

Push-in - série PT 2,5

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES		FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209510**	PT 2,5	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209523**	PT 2,5 BU	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3212329**	PT 2,5 OG	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209536**	PT 2,5-PE	**3030417**	D-ST 2,5	UCT-TM 5…
3 points								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209549**	PT 2,5-TWIN	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209552**	PT 2,5-TWIN BU	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3211210**	PT 2,5-TWIN OG	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209565**	PT 2,5-TWIN-PE	**3030488**	D-ST 2,5-TWIN	UCT-TM 5…
4 points								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209578**	PT 2,5-QUATTRO	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209581**	PT 2,5-QUATTRO BU	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3001373**	PT 2,5-QUATTRO OG	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3209594**	PT 2,5-QUATTRO-PE	**3030514**	D-ST 2,5-QUATTRO	UCT-TM 5…
2 étages								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3210567**	PTTB 2,5	**3211634**	D-PTTB 2,5	UCT-TMF 5…
3 étages								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3210499**	PT 2,5-3L	**3211647**	D-PT 2,5-3L	UCT-TMF 5…
Sectionnable								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3210156**	PT 2,5-MT	**3211003**	D-PT 2,5-MT	UCT-TM 5…

LES INCONTOURNABLES

Push-in - série PT 4



PT 4



PT 4-HESI

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211757**		PT 4	**3030420**	D-ST 4	UCT-TM 6…
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211760**		PT 4 BU	**3030420**	D-ST 4	UCT-TM 6…
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211758**		PT 4 OG	**3030420**	D-ST 4	UCT-TM 6…
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211766**		PT 4-PE	**3030420**	D-ST 4	UCT-TM 6…
3 points									
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211771**		PT 4-TWIN	**3208977**	D-PT 4-TWIN	UCT-TM 6…
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211775**		PT 4-TWIN BU	**3208977**	D-PT 4-TWIN	UCT-TM 6…
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211780**		PT 4-TWIN-PE	**3208977**	D-PT 4-TWIN	UCT-TM 6…
Porte-fusible									
6,2 mm	6 mm²	4 mm²	6 mm²	**3211861**		PT 4-HESI (5X20)	**3030420**	D-ST 4	UCT-TM 5…

Push-in - série PT 6



PT 6

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**3211813**		PT 6	**3212044**	D-PT 6	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**3211819**		PT 6 BU	**3212044**	D-PT 6	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**3211820**		PT 6 OG	**3212044**	D-PT 6	UCT-TM 8…
8,2 mm	10 mm²	6 mm²	10 mm²	**3211822**		PT 6-PE	**3212044**	D-PT 6	UCT-TM 8…

Push-in - série PT 10



PT 10

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES			FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.		RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples									
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**3212120**		PT 10	**3212057**	D-PT 10	UCT-TM 10…
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**3212123**		PT 10 BU	**3212057**	D-PT 10	UCT-TM 10…
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**3212124**		PT 10 OG	**3212057**	D-PT 10	UCT-TM 10…
10,2 mm	16 mm²	10 mm²	16 mm²	**3212131**		PT 10-PE	**3212057**	D-PT 10	UCT-TM 10…

LES+

- Une gamme d'accessoires unique pour l'ensemble des blocs de jonction de la gamme Clipline COMPLETE.
- Sélectionnez vos ponts, butées et autres accessoires simplement et sans multiplier les références.

Peignes enfichables pour séries PT et UT

PAS	2 PÔLES		3 PÔLES		10 PÔLES		20 PÔLES	
	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE
3,5 mm	**3213014**	FBS 2-3,5	**3213027**	FBS 3-3,5	**3213056**	FBS 10-3,5	**3213069**	FBS 20-3,5
5,2 mm	**3030161**	FBS 2-5	**3030174**	FBS 3-5	**3030213**	FBS 10-5	**3030226**	FBS 20-5
6,2 mm	**3030336**	FBS 2-6	**3030242**	FBS 3-6	**3030271**	FBS 10-6	**3030365**	FBS 20-6
8,2 mm	**3030284**	FBS 2-8	**3030297**	FBS 3-8	**3030323**	FBS 10-8		
10,2 mm	**3005947**	FBS 2-10						
12,2 mm	**3005950**	FBS 2-12						
16 mm	**3005963**	FBS 2-16						



FBS 2-5 **FBS 10-5**

Ponts réducteurs pour séries PT et PTU

PAS	2 PÔLES	
	CODE ART.	RÉFÉRENCE
6,7 mm	**3214356**	RB ST (2,5/4)-1,5/S
9 mm	**3030860**	RB ST 6 (2,5/4)
10 mm	**3030873**	RB ST 10 (2,5/4)



RB ST (2,5/4)-1,5/S **RB ST 6 (2,5/4)** **RB ST 10 (2,5/4)**

Butées

BUTÉE AU PAS DE 9,5 MM		BUTÉE AU PAS DE 5,2 MM		BUTÉE PAR BORNE DE PUISSANCE	
CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE
3022218	CLIPFIX 35	**3022276**	CLIPFIX 35-5	**1201662**	E/AL-N535



CLIPFIX 35



CLIPFIX 35-5



E/AL-N535

LES +

- Les blocs répartiteurs PTFIX permettent de distribuer les potentiels simplement, partout où vous en avez besoin.
- Le raccordement automatique Push-in permet un raccordement sans outils des fils rigides ou avec embouts.
- Tous les types de montages s'offrent à vous : sur rails DIN dans les 2 sens, collés sur paroi avec un adhésif extra-fort, fixés à l'aide de brides à vis, ou tout simplement "volants".

LES INCONTOURNABLES

NOUVEAU Blocs PTFIX - Arrivée 6 mm² - Distribution 2,5 mm²










PAS		MONTAGE SUR NS 35/15 HORIZONTAL		MONTAGE SUR NS 35/15 VERTICAL		MONTAGE ADHÉSIF		SANS SUPPORT ou à associer aux accessoires	
		CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE
1 x 6 mm² + 6 x 2,5 mm²		**3273198**	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	**3273066**	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	**3273460**	PTFIX 6/6X2,5-G GY	**3273330**	PTFIX 6/6X2,5 GY
		3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	**3273068**	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	**3273462**	PTFIX 6/6X2,5-G BU	**3273332**	PTFIX 6/6X2,5 BU
		3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	**3273070**	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	**3273464**	PTFIX 6/6X2,5-G RD	**3273334**	PTFIX 6/6X2,5 RD
		3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	**3273086**	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	**3273480**	PTFIX 6/6X2,5-FE-G	**3273350**	PTFIX 6/6X2,5-FE
1 x 6 mm² + 12 x 2,5mm²		**3273220**	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	**3273088**	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	**3273482**	PTFIX 6/12X2,5-G GY	**3273352**	PTFIX 6/12X2,5 GY
		3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	**3273090**	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	**3273486**	PTFIX 6/12X2,5-G BU	**3273354**	PTFIX 6/12X2,5 BU
		3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	**3273092**	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	**3273464**	PTFIX 6/12X2,5-G RD	**3273356**	PTFIX 6/12X2,5 RD
		3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	**3273108**	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	**3273502**	PTFIX 6/12X2,5-FE-G	**3273372**	PTFIX 6/12X2,5-FE
1 x 6 mm² + 18 x 2,5mm²		**3273242**	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	**3273110**	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	**3273504**	PTFIX 6/18X2,5-G GY	**3273374**	PTFIX 6/18X2,5 GY
		3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	**3273112**	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	**3273506**	PTFIX 6/18X2,5-G BU	**3273376**	PTFIX 6/18X2,5 BU
		3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	**3273114**	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	**3273508**	PTFIX 6/18X2,5-G RD	**3273378**	PTFIX 6/18X2,5 RD
		3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	**3273130**	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	**3273524**	PTFIX 6/18X2,5-FE-G	**3273394**	PTFIX 6/18X2,5-FE






① ② ③ ④

	ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	CODE ART.
①	Pied vertical pour NS 35	PTFIX-NS35	**3274054**
②	Pied horizontal pour NS 35	PTFIX-NS35A	**3274056**
③	Pied horizontal pour NS 15	PTFIX-NS15A	**3274058**
④	Bride latérale pour montage sur paroi	PTFIX-F	**3274060**

LES +



- Les PTFIX, qu'ils soient avec ou sans arrivée puissance, peuvent se cliper très simplement, les uns avec les autres.
- Des points test sont disponibles sur toutes les variantes.
- Dans le cas d'utilisation sur rail DIN, le montage vertical permet un gain de place conséquent et une clarté de câblage.
- Si les couleurs standard proposées dans cette sélection ne répondent pas à vos attentes, 8 autres couleurs sont disponibles sur demande.

Blocs PTFIX - Distribution 2,5 mm²






PAS		MONTAGE SUR NS 35/15 HORIZONTAL		MONTAGE SUR NS 35/15 VERTICAL		MONTAGE ADHÉSIF		SANS SUPPORT ou à associer aux accessoires	
		CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE
6 x 2,5 mm²		**3273132**	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	**3273000**	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	**3273395**	PTFIX 6X2,5-G GY	**3273264**	PTFIX 6X2,5 GY
		3273134	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	**3273002**	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	**3273396**	PTFIX 6X2,5-G BU	**3273266**	PTFIX 6X2,5 BU
		3273136	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	**3273004**	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	**3273398**	PTFIX 6X2,5-G RD	**3273268**	PTFIX 6X2,5 RD
		3273152	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	**3273020**	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	**3273414**	PTFIX 6X2,5-FE-G	**3273284**	PTFIX 6X2,5-FE
12 x 2,5 mm²		**3273154**	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	**3273022**	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	**3273416**	PTFIX 12X2,5-G GY	**3273286**	PTFIX 12X2,5 GY
		3273156	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	**3273024**	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	**3273418**	PTFIX 12X2,5-G BU	**3273288**	PTFIX 12X2,5 BU
		3273158	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	**3273026**	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	**3273420**	PTFIX 12X2,5-G RD	**3273290**	PTFIX 12X2,5 RD
		3273174	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	**3273042**	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	**3273436**	PTFIX 12X2,5-FE-G	**3273306**	PTFIX 12X2,5-FE
18 x 2,5 mm²		**3273176**	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	**3273044**	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	**3273438**	PTFIX 18X2,5-G GY	**3273308**	PTFIX 18X2,5 GY
		3273178	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	**3273046**	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	**3273440**	PTFIX 18X2,5-G BU	**3273310**	PTFIX 18X2,5 BU
		3273180	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	**3273048**	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	**3273442**	PTFIX 18X2,5-G RD	**3273312**	PTFIX 18X2,5 RD
		3273196	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	**3273064**	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	**3273458**	PTFIX 18X2,5-FE-G	**3273328**	PTFIX 18X2,5-FE






① ② ③ ④

	ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	CODE ART.
①	Pied vertical pour NS 35	PTFIX-NS35	**3274054**
②	Pied horizontal pour NS 35	PTFIX-NS35A	**3274056**
③	Pied horizontal pour NS 15	PTFIX-NS15A	**3274058**
④	Bride latérale pour montage sur paroi	PTFIX-F	**3274060**

LES +

- À l'instar des Blocs répartiteurs PTFIX des pages précédentes, les blocs PTRVB et PTU offrent une solution rapide et compacte à la distribution de potentiels avec la technologie PUSH-IN.
- Les PTRVB "PV" disposent de 16 points de raccordement 1.5mm², et les solutions "FI" proposent 1 arrivée puissance de 6 mm² et 12 points en 1.5mm².
- Les PTU offrent un encombrement réduit grâce au design compact.

LES INCONTOURNABLES

NOUVEAU

Push-in - série PTU35 - bornes collectrices de potentiel



PTU35/4X6/6X2,5 BU

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES		FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
Simples								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3002371**	PTU35/4X10	**3047138**	AGK 4-UT 35	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3002370**	PTU35/4X10 BU	**3030417**	AGK 4-UT 35	UCT-TM 5…
3 points								
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3214080**	PTU35/4X6/6X2,5	**3030488**	AGK 4-UT 35	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3214081**	PTU35/4X6/6X2,5 BU	**3030488**	AGK 4-UT 35	UCT-TM 5…
5,2 mm	4 mm²	2,5 mm²	4 mm²	**3214082**	PTU 35/4X6/6X2,5-FE	**3030488**	AGK 4-UT 35	UCT-TM 5…

Push-in - série PTRVB - blocs de distribution



PTRVB 4-FI

PAS	SECTION MAXIMALE			BLOC DE JONCTION COLISAGE : 50 PIÈCES		FLASQUE COLISAGE : 50 PIÈCES		TYPE DE REPÈRES
	SOUPLE	SOUPLE AVEC EMBOUT ISOLÉ	RIGIDE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	CODE ART.	RÉFÉRENCE	TYPE
1 arrivée 6 mm² + 12 départs 1,5 mm²								PONT SÉCABLE 500 MM
8,3 mm	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/2,5 mm²	**3270158**	PTRVB 4-FI	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786
8,3 mm	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/2,5 mm²	**3270221**	PTRVB 4-FI /BU	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786
8,3 mm	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/1,5 mm²	6 mm²/2,5 mm²	**3270220**	PTRVB 4-FI /RD	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786
16 départs 1,5 mm²								
8,3 mm	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	**3270157**	PTRVB 4-PV	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786
8,3 mm	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	**3270223**	PTRVB 4-PV /BU	**3270151≠**	D-PTRV 4 WH	2966786
8,3 mm	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	**3270222**	PTRVB 4-PV /RD	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786
8,3 mm	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	**1070018**	PTRVB 4-PE	**3270151**	D-PTRV 4 WH	2966786

LES+

- Gamme d'imprimantes large qui couvre toutes vos applications, pour une productivité optimale.
- Types de repères pour tous vos besoins : marquage de conducteurs, de bornes, d'équipements, et d'installations.

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1221548	THERMOMARK GO SET	Imprimante portable à transfert thermique, en étui rigide, avec chargeur et batterie
5148888	THERMOMARK PRIME	Imprimante mobile à transfert thermique pour repères en format cartes
1085260	THERMOMARK ROLL 2.0	Imprimante à transfert thermique pour les matériaux en rouleaux : souples et rigides
1287049	NOUVEAU THERMOMARK E.SLEEVE SET	Kit comprenant 1 imprimante E. 300 à transfert thermique et 1 applicateur E.SLEEVE pour une impression automatisée de gaine thermorétractable pour câbles et conducteurs
1287054	NOUVEAU THERMOMARK E.WRAP SET	Kit comprenant 1 imprimante E. 300D à transfert thermique et 1 applicateur E.WRAP pour une impression automatisée de repères autoprotégés pour câbles et conducteurs
1287043	NOUVEAU THERMOMARK E.WIRE SET	Kit comprenant 1 imprimante E. 300 à transfert thermique et 1 applicateur E.WRE pour une impression automatisée de repères thermosoudés pour câbles et conducteurs

THERMOMARK PRIME



THERMOMARK GO SET



NOUVEAU

THERMOMARK E.WRAP



NOUVEAU

THERMOMARK E.WIRE



NOUVEAU

THERMOMARK E. SLEEVE



THERMOMARK ROLL 2.0



LES +

- Une gamme complète d'outils à main et automatique de haute qualité pour tous les besoins de l'électricien.
- Le confort, la robustesse, l'ergonomie et la puissance sont les caractéristiques de nos outils.

LES INCONTOURNABLES



CUTFOX 18

Couper

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1212621	CUTFOX-ES	Ciseaux d'électricien, microdenture dans la zone de coupe pour un pouvoir tranchant élevé, poignée bi-matière ergonomique.
1212128	CUTFOX 12	Pince coupante pour conducteurs multi-brins cuivre et aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²).
1212129	CUTFOX 18	Pince coupante coudée avec ressort de rappel et système de verrouillage pour conducteurs multi-brins cuivre et aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm²).
1206829	CUTFOX 10	Outil automatique de coupe pour câbles, cordons et gaines thermorétractables, fonctionne sur secteur de 100-240 V



Tournevis dynamométrique sur batterie SF-ASD 16

Serrer

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1200295	SF-ASD 16 SET	Visseuse à batterie de 1,5 A incluse, rotation à droite/à gauche, prolongateur à 21 niveaux, jusqu'à 600 tr/min, mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 ... 4,4 Nm.
1212695	SF-PZ 1-80 S-VDE	Tournevis cruciforme PZ, avec isolant fin intégré à la lame, isolé selon VDE, taille : PZ 1 x 80, manche bi-composants antidérapant.
1212587	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	Tournevis plats 0,6 x 3,5 x 100 mm, avec isolant fin intégré à la lame, isolé selon VDE, manche bi-composants antidérapant.
1212701	SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	Kit de tournevis avec isolants fins intégrés à la lame, tête fendue / croix Phillips / profil combiné, Pozidriv® + tête fendue (plus-moins), isolé selon VDE, 7 pcs, avec rack, le kit comprend les articles suivants : 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100.

Dénuder

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1212757	WIREFOX SAC-1	Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 3,2 mm à 4,4 mm, longueur à dénuder au choix.
1212150	WIREFOX 10	Pince à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm², réglage automatique, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, mâchoires de dénudage remplaçable.
1212161	WIREFOX-D 40	Outil à dénuder, pour câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'isolant jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes axiales, longitudinales et en spirale.
1212623	WIREFOX SAC	Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix.



WIREFOX SAC

Sertir

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1202877	NOUVEAU CRIMPFOX DUO 16S	Pince à sertir à tête rotative pour un sertissage frontal ou latéral, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F,. section min. : 0,14 mm², section max. : 16 mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré
1200101	CRIMPFOX 4IN1	Pince à sertir multifonction pour le traitement des embouts isolés de 0,5 mm² à 2,5 mm². Mécanisme à cliquet, chargeur d'embouts amovible, coupe, dénude, torsade et sertit.
1213154	CRIMPFOX CENTRUS 10S	Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés selon DIN 46228 partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, revêtement anti-choc, sertissage carré, une exclusivité Phœnix Contact.
1213156	CRIMPFOX CENTRUS 10H	Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés selon DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, revêtement anti-choc, sertissage hexagonal, une exclusivité Phœnix Contact.
1206829	CUTFOX 10	Outil automatique de coupe pour câbles, cordons et gaines thermorétractables, fonctionne sur secteur de 100-240 V



CRIMPFOX DUO 16S

LES +

- Alimentations performantes et innovantes pour tout type d'applications aussi bien dans l'industrie que dans les domaines de l'énergie, du process ou des infrastructures.

LES INCONTOURNABLES



STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT

Alimentation modulaire

STEP-POWER 230 VAC/24 VDC

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1088495	STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT	Alimentation monophasée 24 V DC / 0,63 A
1088494	STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT	Alimentation monophasée 24 V DC / 1,3 A
1088491	STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT	Alimentation monophasée 24 V DC / 2,5 A
1140066	STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT	Alimentation monophasée 24 V DC / 4 A
1088478	STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT	Alimentation monophasée 24 V DC / 5 A

D'autres niveaux de tension sont disponibles sur demande !



UNO-PS/1AC/24DC/30W

Alimentation tertiaire et industrielle

UNO-POWER 230 VAC/24 VDC

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2902991	UNO-PS/1AC/24DC/30W	Alimentation monophasée 24 V DC / 30 W
2902992	UNO-PS/1AC/24DC/60W	Alimentation monophasée 24 V DC / 60 W
2902993	UNO-PS/1AC/24DC/100W	Alimentation monophasée 24 V DC / 100 W
2904376	UNO-PS/1AC/24DC/150W	Alimentation monophasée 24 V DC / 150 W
2904372	UNO-PS/1AC/24DC/240W	Alimentation monophasée 24 V DC / 240 W



TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Alimentation industrielle et machine spéciale NOUVEAU

TRIO 3 230 VAC/24 VDC

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1159037	TRIO3-PS/1AC/24DC/5	Alimentation monophasée 24 V DC / 5 A
1159038	TRIO3-PS/1AC/24DC/10	Alimentation monophasée 24 V DC / 10 A
1159039	TRIO3-PS/1AC/24DC/20	Alimentation monophasée 24 V DC / 20 A
1252696	TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL	Alimentation monophasée IO-Link avec disjoncteur 4 canaux 24 VDC/10 A
1252697	TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL	Alimentation monophasée IO-Link avec disjoncteur 8 canaux 24 VDC/20 A
1159042	TRIO3-PS/3AC/24DC/10	Alimentation bi-triphasée 24 V DC / 10 A
1159044	TRIO3-PS/3AC/24DC/20	Alimentation bi-triphasée 24 V DC / 20 A
1159045	TRIO3-PS/3AC/24DC/40	Alimentation bi-triphasée 24 V DC / 40 A
1362791	TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL	Alimentation triphasée IO-Link avec disjoncteur 4 canaux 24 VDC/10 A
1362792	TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL	Alimentation triphasée IO-Link avec disjoncteur 8 canaux 24 VDC/20 A

LES+

• Disjoncteurs électroniques multicanaux CBM et CBMC pour assurer une sélectivité parfaite de vos installations.

Alimentation industrielle et process - Paramétrable

QUINT POWER 230/400 VAC/24 VDC

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2909576	QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT	Alimentation paramétrable monophasée 24 VDC / 2,5 A *
2904600	QUINT4-PS/1AC/24DC/ 5	Alimentation paramétrable monophasée 24 VDC / 5 A *
2904601	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	Alimentation paramétrable monophasée 24 VDC / 10 A *
2904602	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	Alimentation paramétrable monophasée 24 VDC / 20 A *
2904603	QUINT4-PS/1AC/24DC/40	Alimentation paramétrable monophasée 24 VDC / 40 A *
2904620	QUINT4-PS/3AC/24DC/ 5	Alimentation paramétrable bi-triphasée 24 V DC / 5 A
2904621	QUINT4-PS/3AC/24DC/10	Alimentation paramétrable bi-triphasée 24 V DC / 10 A
2904622	QUINT4-PS/3AC/24DC/20	Alimentation paramétrable bi-triphasée 24 VDC / 20 A
2904623	QUINT4-PS/3AC/24DC/40	Alimentation paramétrable bi-triphasée 24 V DC / 40 A


D'autres niveaux de tension sont disponibles sur demande ! - * Extention de garantie à 5 ans avec le parafoudre 2907928



QUINT4-PS/1AC/24DC/20

Disjoncteur monocanal - PTCB - 6 MM

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1441495	PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO	Disjoncteur électronique ultra compact 24 VDC - 1 canal - de 0.1 à 0.63 A
2908262	PTCB E1 24DC/1-8A NO	Disjoncteur électronique ultra compact 24 VDC - 1 canal - 1 à 8 A




PTCB E1 24DC/1-8A NO
disjoncteur monocanal

Disjoncteur multicanaux - CBMC

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1065727	CBMC E4 24DC/1-4A S-R	Disjoncteur électronique compact 24 VDC - 4 canaux - 1 à 4 A (NEC Class 2)
2910411	CBMC E4 24DC/1-10A IOL	Disjoncteur électronique compact 24 VDC - 4 canaux - 1 à 10 A avec interface IO link
2906032	CBMC E4 24DC/1-10A	Disjoncteur électronique compact 24 VDC - 4 canaux - 1 à 10 A



CBMC E4 24DC/1-4A S-R

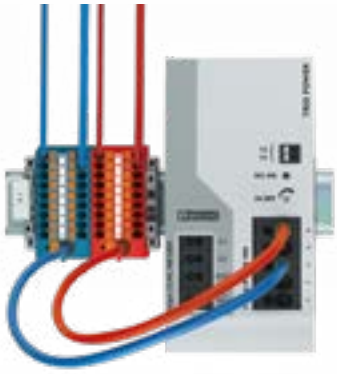



Borne de distribution de potentiel
(voir p. 4)
PTFIX

FOCUS

PENSEZ-Y !

Nos répartiteurs PTFIX et PTRVB assurent la distribution de potentiel dans les espaces restreints !
Retrouvez nos répartiteurs en pages 8 à 10 de cette brochure.

PHOENIX CONTACT

LES INCONTOURNABLES


LES+

- Grâce à un grand nombre de modules, vous pouvez composer votre propre système personnel.
- CAPAROC s'élargit continuellement et reste en fonctionnement même en cas de remplacement d'un module.
- Le module d'alimentation CAPAROC PM IOL dispose d'une interface IO-Link, souvent utilisée dans la construction des machines et des installations.
- Configurateur web intuitif immédiatement accessible sur notre site avec le Code web : #2803



Les surintensités sous contrôle avec CAPAROC

CAPAROC est votre système modulaire pour la protection contre les surintensités. Avec de nombreuses possibilités de combinaisons, une commande intuitive et une conception d'une simplicité étonnante, vous disposez de votre propre norme personnelle en matière de protection d'appareils. Avec ce système, vous êtes parfaitement équipé(e) pour faire face à l'avenir dans le catalogue Les Fondamentaux.

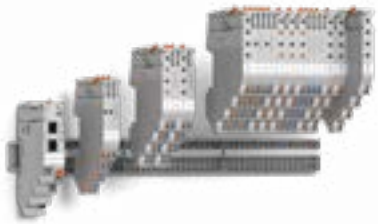





UN STANDARD PERSONNALISABLE	UTILISATION AISÉE	UNE CONCEPTION INTUITIVE
Un système qui a de l'avenir : grâce à un large choix de modules individuels et à de nombreuses combinaisons possibles, vous pouvez vous procurer votre solution personnelle.	Faites l'expérience d'une utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outil, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent.	Une simplicité étonnante : grâce au configurateur en ligne, vous composez exactement le système dont vous avez besoin. Des services numériques adaptés vous aident, entre autres, pour toutes vos données numériques individuelles.

LES+

- Relais RIFLINE Complete pour isoler, dupliquer, amplifier des signaux ou coupler des tensions.
- Technologie Push-in : pour un câblage rapide et sans outil.
- Des modules de temporisation ou de protection additionnels pour les RIF-1 à RIF-4.

RIF-0 - Relais 6,2 mm

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2903370	RIF-0-RPT-24DC/21	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 1 contact inverseur
2903361	RIF-0-RPT-24DC/ 1	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 1 contact NO



RIF-0-RPT-24DC/21

RIF-1 - Relais 16 mm

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2903342	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 1 contact inverseur
2903339	RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21	Tension d'entrée : contact inverseur
2905289	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS	Tension d'entrée : 24 V DC avec forçage et LED, 1 contact inverseur
2905290	RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS	Tension d'entrée : 230 V AC avec forçage et LED, 1 contact inverseur
2903334	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 2 contacts inverseurs
2903333	RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21	Tension d'entrée : 24 V AC avec LED, 2 contacts inverseurs
2903331	RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21	Tension d'entrée : 24 V AC avec LED, 2 contacts inverseurs
2905291	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS	Tension d'entrée : 24 V DC avec forçage et LED, 2 contacts inverseurs
2905292	RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS	Tension d'entrée : 230 V AC avec forçage et LED, 2 contacts inverseurs



RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21

RIF-2 - Relais 31 mm

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2903315	RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 2 contacts inverseurs
2903310	RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21	Tension d'entrée : 24 V AC avec LED, 2 contacts inverseurs
2903308	RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21	Tension d'entrée : 24 V DC avec LED, 4 contacts inverseurs
2903306	RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21	Tension d'entrée : 24 V AC avec LED, 4 contacts inverseurs
2903304	RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21	Tension d'entrée : 230 V AC avec LED, 4 contacts inverseurs



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21

Accessoires RIFLINE

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
3030271	FBS 10-6	Peigne enfichable rouge, 10 pôles, pour commun A2 (RIF-0) et contact 11 (RIF-0)
3032198	FBS 10-6 BU	Peigne enfichable bleu, 10 pôles, pour commun A2 (RIF-0) et contact 11 (RIF-0)
3032253	FBS 10-6 GY	Peigne enfichable gris, 10 pôles, pour commun A2 (RIF-0) et contact 11 (RIF-0)
3030336	FBS 2-6	Peigne enfichable rouge, 2 pôles, pour commun A2 (RIF-0 à RIF-2) et contact 11 (RIF-0)
3036932	FBS 2-6 BU	Peigne enfichable bleu, 2 pôles, pour commun A2 (RIF-0 à RIF-2) et contact 11 (RIF-0)
3032237	FBS 2-6 GY	Peigne enfichable gris, 2 pôles, pour commun A2 (RIF-0 à RIF-2) et contact 11 (RIF-0)
2902647	RIF-T3-24UC	Module enfichable temporisation pour RIF-1 (24V AC/DC) et RIF-2 (24V DC)
2907060	RIF-BR-12-230 AC	Module d'insertion pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec pont redresseur, tension d'entrée : 12 V AC ... 230 V AC



Module enfichable
RIF-T3-24UC

PHOENIX CONTACT

LES +

- Les parafoudres assurent la protection de vos installations tertiaires et industrielles contre les risques de surtensions d'origine athmosphérique ou de manœuvres.
- Leur compacité permet une intégration aisée dans les armoires et coffrets électriques.
- Ils sont débrochables pour assurer la maintenance sans contraintes et équipés d'un voyant mécanique et d'un contact de défaut pour contrôler leur état.

LES INCONTOURNABLES



FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT -

Parafoudre Type 1 + 2 + 3 - Iimp: 12,5 kA

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1380654	FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT -	Monophasé - TT / TN - avec système à 3 conducteurs : L1, N, PE
1380658	FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT	Triphasé - TT/TN - avec système 4 conducteirs : L1, L2, L3, N, PE
1380661	FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT	Triphasé + N - avec système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE

GARANTIE 5 ANS !



FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM

Parafoudre Type 1 + 2 - Iimp : 25 kA

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2905415	FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM	Monophasé - TT / TN
2905419	FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM	Triphasé - TT / TN
2905421	FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM	Triphasé + N - TT / TN

GARANTIE 5 ANS !



PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Parafoudre Type 3 - In : 3 kA

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2907928	PLT-SEC-T3-230-FM-PT	Monophasé - TT / TN*
2905230	PLT-SEC-T3-3S-230-FM	Triphasé + N - TT / TN

D'autres niveaux de tension sont disponibles sur demande !
*Extension de garantie à 5 ans sur l'alimentation QUINT4 monophasée (voir p. 15)



Appareils de contrôle et de surveillance

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1045379	IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT	Appareil Impulse check connecté
1045380	IPCH-SC-1.5	Capteur pour fil pour raccorder à Implusecheck longueur 1,5 M
1069191	IPCH-SC-3.0	Capteur pour fil pour raccorder à Implusecheck longueur 3 M
2713722	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	Connecteur bus sur profilé
1408951	NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC	Câble réseau

LES+

- Quelques minutes suffisent pour la configuration et l'intégration en réseau.
- Une mesure d'énergie en 3 étapes seulement grâce à l'assistant d'installation intégré.
- Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce aux centrales de mesure d'énergie avec raccordement direct de bobines de Rogowski, indépendamment du fabricant.
- Entretien aisé grâce aux fonctions de serveur web et d'affichage intelligentes
- Accès aux données et utilisation de Smart Services dans le monde entier grâce à la connexion directe au cloud

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1311993	EEM-EM157-EE	Compteur d'énergie monophasé 230v/45 A, 2 sorties d'impulsion, interace RS-485, température de 70 °C - certifié MID
1311985	EEM-EM357-EE	Compteur d'énergie triphasé jusqu' à 480 V / 100 A, 2 sorties d'impulsion, interface RS-485, température +70 °C certifié MID.
2907945	EEM-MA770	Centrale de mesure pour montage en façade d'armoire avec écran pour transformateur de courant (1A ou 5A) jusqu'à 690V, interface Modbus/TCP, une entrée TOR et une sortie TOR ou impulsionnelle
1127052	EEM-MA770-24DC	Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V
2907946	EEM-MA770-PN	Centrale de mesure pour montage en façade d'armoire avec écran pour transformateur de courant (1A ou 5A) jusqu'à 690V, interface Modbus/TCP et ProfiNet, une entrée TOR et une sortie TOR ou impulsionnelle
2908302	EEM-MA771-EIP	Centrale de mesure pour montage en façade d'armoire avec écran pour bobine Rogowski (direct) jusqu'à 690V, interface Modbus/TCP et EtherNet/IP, une entrée TOR et une sortie TOR ou impulsionnelle



EEM-EM157-EE



EEM-EM357-EE



EEM-MA770-24DC

LES +

- Switches conçus pour répondre aux applications industrielles et dans des environnements extrêmes,
- Montage rail DIN pour des connexions Ethernet fiables,
- Les cybermenaces se multiplient et sont de plus en plus sophistiquées. Protéger le réseau OT (usine) et les machines est donc primordial.

LES INCONTOURNABLES

Switches série 1000



SWITCHES SÉRIE 1000

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1085039	FL SWITCH 1005N	Switch Ethernet étroit, 5 ports RJ45 10/100 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
1085256	FL SWITCH 1008N	Switch Ethernet étroit, 8 ports RJ45 10/100 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
1085255	FL SWITCH 1016N	Switch Ethernet étroit, 16 ports RJ45 10/100 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
1085254	FL SWITCH 1105N	Switch Ethernet étroit, 5 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
1085243	FL SWITCH 1108N	Switch Ethernet étroit, 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS

Cybersécurité
Protection Plug & Play idéale pour les TPE / PME !



FL MGUARD 1105



FL MGUARD 1102

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1153078	FL MGUARD 1105	Routeur de sécurité 5 ports, avec switch non manageable, Stateful Inspection Firewall intelligent, en mode Easy Protect, protection sans configuration, assistant de pare-feu
1153079	FL MGUARD 1102	Routeur de sécurité 2 ports, avec switch non manageable, Stateful Inspection Firewall intelligent, en mode Easy Protect, protection sans configuration, assistant de pare-feu

FOCUS

- Solution spéciale pour le milieu industriel
- Idéal pour les entreprises qui n'ont pas d'expert en réseau ou cybersécurité

LES+

- Connecteurs RJ45 Ethernet QUICKON pour faciliter le câblage sur site.
- Panneaux de brassage à monter dans l'armoire, sur rail DIN.
- Connecteurs RJ45 Ethernet et Profinet «durcis» pour résister aux vibrations.
- Patch câbles Ethernet IP20 en différentes longueurs.

Connecteurs RJ45 et patch câbles

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CONNECTEURS INDUSTRIELS ETHERNET - RJ45 IP20		
1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5, 8 pôles, à raccordement rapide QUICKON, AWG 26... 23, pour diamètre de câble de 4,5 à 8,0 mm, couleur : gris
1419001	VS-08-RJ45-10G/Q	Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT6A, 8 pôles, à raccordement rapide QUICKON, AWG 26... 24, pour diamètre de câble de 4,5 à 8,0 mm, couleur : noir
PANNEAUX DE BRASSAGE SUR RAIL DIN - IP20 NOUVEAU		
1100077	NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8	Adaptateur de montage sur rail DIN et module de câblage RJ45, IP20, nombre de pôles : 8, 10 Gbit/s, CAT6A, raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22 - complet
1041740	NBC-PP-G1PGY	Adaptateur de montage sur rail DIN, IP20, sans module de câblage - se monte avec 1041760
1041760	CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8	Module de câblage RJ45, IP20, nombre de pôles : 8, 10 Gbit/s, CAT6A, type de raccordement : 2x RJ45 - se monte avec 1041740
CONNECTEURS INDUSTRIELS ETHERNET/PROFINET HAUTES RÉSISTANCES AUX VIBRATIONS ET CEM - RJ45 INDUSTRIAL IP20		
1421607	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8	Connecteur RJ45,Ethernet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 26-24, Sortie du câble : droite
1421126	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8	Connecteur RJ45, Profinet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 23-22, Sortie du câble : droite
1421877	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8	Connecteur RJ45, Ethernet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 26-24, Sortie du câble : coudé vers le bas
1421128	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8	Connecteur RJ45, Profinet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 23-22, Sortie du câble : coudé vers le bas
1421876	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8	Connecteur RJ45, Ethernet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 26-24, Sortie du câble : coudé vers le haut
1421127	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8	Connecteur RJ45, Profinet, IP20, Nombre de pôles : 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 23-22, Sortie du câble : coudé vers le haut
1149846	NOUVEAU CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8	Connecteur RJ45, Ethernet, IP20, Nombre de pôles : 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 26-24, Sortie du câble : droite
1149847	NOUVEAU CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8	Connecteur RJ45, Profinet, IP20, Nombre de pôles : 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Raccordement autodénudant IDC, Section raccordable : AWG 23-22, Sortie du câble : droite
PATCH CÂBLES ETHERNET (LG EN MÈTRE) - RJ45 IP20		
1403926	NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC	Câble Ethernet CAT5 équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 0,5 m
1403927	NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC	Câble Ethernet CAT5 équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 1 m
1403929	NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC	Câble Ethernet CAT5 équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 2 m
1227573	NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC	Câble Ethernet CAT6, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), LSZH (gris), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 0,5 m
1227575	NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC	Câble Ethernet CAT6, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), LSZH (gris), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 0,5 m
1227580	NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC	Câble Ethernet CAT6, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), LSZH (gris), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, longueur : 2 m

VS-08-RJ45-5-Q/IP20



VS-08-RJ45-10G/Q



NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8



CUC-IND-C1ZNI-T/R4I...8
CUC-IND-C1ZNI-B/R4I...8



NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC

PHOENIX CONTACT

LES+

- Une large gamme pour la mise en sécurité des machines et des hommes.
- La gamme PSR comprend des relais de sécurité avec des fonctions de sécurité fixes ou configurables, des modules de surveillance de vitesse et des relais de couplage sécurisés. Ils sont également les plus fins du marché : seulement 6,8 mm de large !
- Débrochables et compacts, simplifiez vos applications sans diminuer leurs performances

LES INCONTOURNABLES



RELAIS DE SECURITE PSR

Relais de sécurité

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2900510	PSR-SPP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B	**Relais de sécurité** Surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PLe selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC
2700570	PSR-MC40-XXX-SP	**Relais de sécurité** Surveillance des signaux OSSD et barrières immatérielles. Jusqu'à SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, US= 24 V DC, bloc de jonction enfichable Push-in



COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ (ACTIONNEUR + CAPTEUR)

Commutateur de sécurité

CODE ART.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
2702973	PSR-CT-C-ACT	**Actionneur** Sans contact jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), actionneur codé, compatible avec tous les types de détrompage des capteurs, alimentation inductive par le capteur, IP69K
2702975	FL SWITCH 1008N	**Capteur** Sans contact jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur multicode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur

LES +

- Pour distribuer en toute simplicité l'énergie dans le batiment et les équipements d'infrastructure.
- Gamme IPD (Installation Power Distribution) entièrement enfichable et idéale pour les appareils d'éclairage.
- Technologie Push-in pour raccorder sans outils des câbles de 3 à 5 pôles.
- Protection IP67, pour une installation en extérieur et en milieu humide.

en savoir plus

CARACTÉRISTIQUES DE RACCORDEMENTS		TRAVERSÉES DE PAROIS ENFICHABLES				CONNECTEURS D'INSTALLATION			
									
		M20 raccordement Push-in côté appareil		M25 raccordement Push-in côté appareil		AVEC VERROUILLAGE RAPIDE		SANS VERROUILLAGE RAPIDE	
		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
0.5MM² À 2.5MM² / 20A	Noir	1088679	1088682	1088681	1088684	1088664	1088666	1088662	1088665
NOMBRE DE PÔLES 3	Gris	1088687	1088689	1088688	1088690	1088672	1088674	1088671	1088673
DIAMÈTRE DE CÂBLE 6 à 9 mm - 8 à 13 mm									
TECHNOLOGIE DE RACCORDEMENT Push-lock									


CARACTÉRISTIQUES DE RACCORDEMENTS		TRAVERSÉES DE PAROIS					
							
		M20	M25	M20		M25	
		Raccordement Push-in côté appareil		Cordon 0,5 m	Cordon 1 m	Cordon 0,5 m	Cordon 1 m
0.5mm² à 2.5mm² / 20A	Noir	1047321	1047324	1047348	1047348	1047355	1047359
NOMBRE DE PÔLES 3	Gris	1047319	1074322	1047347	1047350	1047354	1047356
DIAMÈTRE DE CÂBLE 6 à 9 mm - 8 à 13 mm							
TECHNOLOGIE DE RACCORDEMENT Push-lock							

LES +

- Pour en finir avec les installations fastidieuses des boîtes de dérivation remplies de gel.
- Raccordez les câbles jusqu'à 5 x 6,0 mm², en toute simplicité et sans outil spécial avec le système QPD.
- Étanchéité IP68.
- Pour câble rigide et souple.

LES INCONTOURNABLES

Vue d'ensemble de la gamme QPD

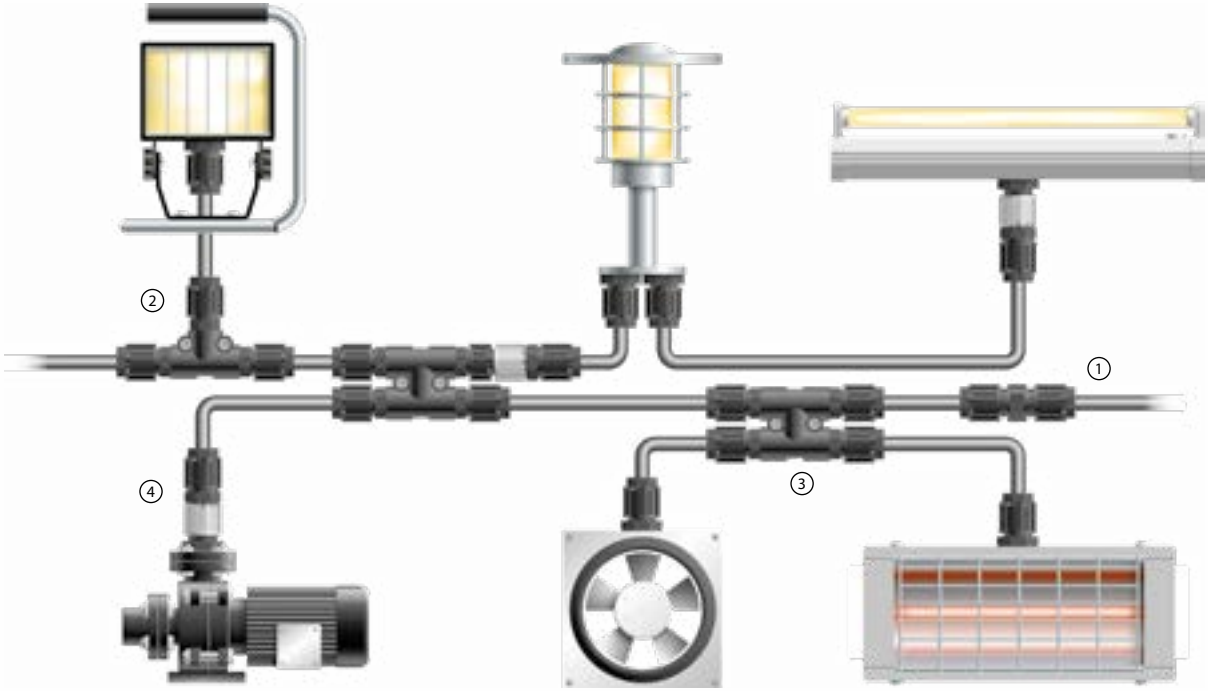

FOCUS

QPD EST DISPONIBLE ÉGALEMENT EN TRAVERSÉE DE PAROI

Les traversées de paroi sont des presse-étoupes raccordables depuis l'extérieur. Leur utilisation évite l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi garantie. Plus de renseignements dans le catalogue Les Fondamentaux.

LES+

Le raccordement autodénudant QUICKON vous permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps de câblage, qu'il s'agisse d'un simple raccordement de câble, d'une distribution d'énergie ou d'un raccordement d'appareils.

en savoir plus





			Raccord QPD complet (non débrochable)			Raccord QPD débrochable (à compléter avec le connecteur)			
SECTION DE CONDUCTEUR	NOMBRE DE PÔLES	DIAMÈTRE CÂBLE	PROLONGATEUR DE CÂBLE AVEC 2 ECROUS	RÉPARTITEUR EN T AVEC 3 ECROUS	RÉPARTITEUR EN H AVEC 4 ECROUS	PROLONGATEUR DE CÂBLE AVEC 1 ECROU	RÉPARTITEUR EN T AVEC 2 ECROUS	RÉPARTITEUR EN H SANS ECROU	CONNECTEUR
			NOIR		NOIR	NOIR		NOIR	NOIR
0,5 à 1,5 mm²	3	4 - 9 mm	1414700	1414712	1414719	1414699	1414711		1414705
		8 - 13 mm	1414702	1414714	1414720	1414701	1414713		1414706
		sans écrou						1414721	
	4	4 - 9 mm	1414696	1414708	1414715	1414694	1414707		1414703
		8 - 13 mm	1414698	1414710	1414716	1414697	1414709		1414704
		sans écrou						1414717	
	5	5 - 10 mm	1414740	1414753	1414755	1414739	1414751		1414749
		9 - 14 mm	1414742	1414754	1414756	1414741	1414752		1414750
		sans écrou						1414757	
1 à 2,5 mm²	4	6 - 10 mm	1423989		1423971	1423991			1423987
		9 - 14 mm	1423990		1423972	1423992			1423988
		sans écrou						1423973	
	5	6 - 11 mm	1403838	1405401	1406368	1403834	1405403		1403784
		9 - 16 mm	1403836	1405402	1406369	1403831	1405404		1403782
		sans écrou						1406370	
2,5 à 6 mm²	5	9 - 14 mm	1410410	1411414	1411422	1410415	1411416		1410386
		12 - 20 mm	1410412	1411415	1411425	1410416	1411417		1410387
		sans écrou						1411426	

+

① Prolongateur de câble
Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme raccordement couplé.

② Répartiteur en T
Le répartiteur compact en T vous permet d'installer très facilement une ligne en dérivation pour charges. Le câble dévie ainsi à angle droit du câble principal continu.

③ Répartiteur en H
Le répartiteur en H est un boîtier compact, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet l'utilisation en tant que répartiteur en étoile.

④ Connecteur
Ce connecteur avec contact de terre avancé convient parfaitement pour un changement rapide d'appareils, dans le cadre de travaux de réparation ou d'installation avec des câbles prééquipés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.

LES +

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

LES INCONTOURNABLES

3 PÔLES

Guide de choix de l'offre SAC PUR





PUR					3 PÔLES				
					LIBRE	MÂLE			
						M8		M12	
						Droit	Coudé	Droit	Coudé
3 PÔLES	LIBRE			1,5 m		1681664	1681693	1668014	1668137
				3 m		1681677	1681703	1668027	1668140
				5 m		1681680	1681716	1668030	1668153
				10 m		1693584	1694114	1682566	1694444
	FEMELLE	M8	Droit	0,3 m		1681907	1682029	1668797	1668878
				0,6 m		1681910	1682032	1668807	1668881
				1,5 m	1669712	1681923	1682045	1668810	1668894
				3 m	1669725	1681936	1682058	1668823	1668904
				5 m	1669628	1693319		1533563	
				10 m	1694101	1693322			
			Coudé	0,3 m		1681949	1682061	1668836	1668917
				0,6 m		1681952	1682074	1668849	1668920
				1,5 m	1669738	1681965	1682087	1668852	1668933
				3 m	1669741	1681978	1682090	1668865	1668946
				5 m	1669631	1693270		1681224	
				10 m	1694169				
		M12	Droit	0,3 m		1682304	1682388	1681509	
				0,6 m		1682317	1682391	1681512	
				1,5 m	1694486	1682320	1682401	1681525	
				3 m	1694499	1682333	1682414	1681538	
				5 m	1683510			1693021	
				10 m	1693034			1694091	
			Coudé	0,3 m		1682346	1682427	1681541	
				0,6 m		1682359	1682430	1681554	
				1,5 m	1694509	1682362	1682443	1681567	
				3 m	1694512	1682375	1682456	1681570	
				5 m	1694525			1694253	
				10 m	1694538				

LES+

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

Guide de choix de l'offre SAC PVC

3 PÔLES

PVC				3 PÔLES				
				LIBRE	MÂLE			
					M8		M12	
					Droit	Coudé	Droit	Coudé
3 PÔLES	LIBRE		1,5 m		1415861	1415865	1414434	1414447
			3 m		1415862	1415866	1414435	1414448
			5 m		1415863	1415867	1693173	1414449
			10 m		1447280	1415869	1414437	1414450
	FEMELLE	M8 Droit	0,3 m		1415877	1415881	1415525	1415534
			0,6 m		1415878	1415882	1415527	1415535
			1 m		1417494			
			1,5 m	1415870	1415879	1415883	1415528	1415536
			2 m		1417495			
			3 m	1415871	1415880	1415884	1415529	1415537
			5 m	1510748	1417496			
			10 m	1506532	1417497			
		M8 Coudé	0,3 m		1415886	1415891	1415530	1415538
			0,6 m		1415888	1415892	1415531	1415539
			1,5 m	1415872	1415889	1415893	1415532	1415540
			3 m	1446320	1415890	1415894	1415533	1415541
			5 m	1403253				
			10 m	1403773				
		M12 Droit	0,3 m				1414576	
			0,6 m				1414577	
			1,5 m	1414451			1414578	
			3 m	1414452			1414579	
			5 m	1400505				
			10 m	1403486				
		M12 Coudé	0,3 m				1414580	
			0,6 m				1414581	
			1,5 m	1414552			1415519	
			3 m	1414553			1415520	
			5 m	1579051				
			10 m	1453821				





LES +

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

LES INCONTOURNABLES





Guide de choix de l'offre SAC PUR

4 PÔLES

PUR					4 PÔLES				
					LIBRE	MÂLE			
						M8		M12	
						Droit	Coudé	Droit	Coudé
4 PÔLES	LIBRE			1,5 m		1681787	1681813	1668043	1668166
				3 m		1681790	1681826	1668056	1668179
				5 m		1681800	1681839	1668069	1668182
				10 m		1694143	1694156	1682993	1694457
	FEMELLE	M8	Droit	0,3 m		1682142	1682223	1694923	
				0,6 m		1682155	1682236	1693076	
				1,5 m	1681842	1682168	1682249	1693089	
				3 m	1681855	1682171	1682252	1694936	
				5 m	1681868			1500415	
				10 m	1683484				
			Coudé	0,3 m		1682184	1682265		1671551
				0,6 m		1682197	1682278		1671564
				1,5 m	1681871	1682207	1682281		1671577
				3 m	1681884	1682210	1682294		1671580
				5 m	1681897				
				10 m	1694172				
		M12	Droit	0,3 m				1668357	1668593
				0,6 m				1668360	1668603
				1,5 m	1668108			1668373	1668616
				3 m	1668111			1668386	1668629
				5 m	1668124			1694075	1544950
				10 m	1683002			1500402	
			Coudé	0,3 m				1668470	1668713
				0,6 m				1668483	1668726
				1,5 m	1668221			1668496	1668739
				3 m	1668234			1668506	1668742
				5 m	1668247			1696400	
				10 m	1681389			1696442	

LES+

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

Guide de choix de l'offre SAC PVC

4 PÔLES

PVC				4 PÔLES				
				LIBRE	MÂLE			
					M8		M12	
					Droit	Coudé	Droit	Coudé
4 PÔLES	LIBRE		1,5 m		1415542	1415546	1415585	1415591
			3 m		1415543	1415547	1415588	1415592
			5 m		1415544	1415548	1415589	1415593
			10 m		1415545	1415549	1415590	1415594
	FEMELLE	M8 Droit	0,3 m		1415556	1415576	1415671	
			0,6 m		1415557	1415577	1415672	
			1 m		1417499			
			1,5 m	1415550	1415558	1415578	1415673	
			2 m		1417500			
			3 m	1415551	1415560	1415579	1415674	
			5 m	1403252	1417501			
			10 m	1401062	1417502			
		M8 Coudé	0,3 m		1415562	1415580		1415667
			0,6 m		1415572	1415581		1415668
			1,5 m	1415552	1415573	1415582		1415669
			3 m	1415554	1415574	1415583		1415670
			5 m	1403254				
			10 m	1401064				
		M12 Droit	0,3 m				1415611	1415627
			0,6 m				1415612	1415628
			1 m				1417506	
			1,5 m	1544976			1415613	1415635
			2 m				1417507	
			3 m	1404407			1415614	1415636
			5 m	1404408			1417509	
			10 m	1446333			1417512	
			15 m	1417503			1417513	
			20 m	1417504			1417514	
			25 m	1417505			1417515	
		M12 Coudé	0,3 m				1415617	1415642
			0,6 m				1454817	1415643
			1,5 m	1415606			1415618	1415644
			3 m	1693526			1415619	1415645
			5 m	1693539				
			10 m	1415608				





LES +

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

LES INCONTOURNABLES





Guide de choix de l'offre SAC PUR

5 PÔLES

PUR				5 PÔLES				
				LIBRE	MÂLE			
					M8		M12	
							Droit	Coudé
5 PÔLES	LIBRE		1,5 m				1669767	1669796
			3 m				1669770	1669806
			5 m				1669783	1669819
			10 m				1683361	1694460
	FEMELLE	M12 Droit	0,3 m				1681583	
			0,6 m				1681596	
			1,5 m	1669822			1681606	
			3 m	1669835			1681619	
			5 m	1669848			1533615	
			10 m	1683374			1403889	
		M12 Coudé	0,3 m				1681622	
			0,6 m				1681635	
			1,5 m	1669851			1681648	
			3 m	1669864			1681651	
			5 m	1669877				
			10 m	1694541				

FOCUS

PENSEZ-Y !

Nous disposons également d'une gamme complète de câbles pour électrovanne type A, B, BI, C et CI

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100%
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
- Câble PUR exempt d'halogène pour des contraintes élevées



LES+

- Les câbles pour capteurs et actionneurs sont disponibles dans de multiples versions M8 ou M12.
- Pour les autres types de câbles et versions blindées, cf. catalogue Câblage et Connecteurs Industriels.

5 PÔLES

Guide de choix de l'offre SAC PVC

PVC				5 PÔLES				
				LIBRE	MÂLE			
					M8		M12	
							Droit	Coudé
5 PÔLES	LIBRE		1,5 m				1415675	1415679
			3 m				1415676	1415680
			5 m				1415677	1415681
			10 m				1415678	1415682
	FEMELLE	M12	0,3 m				1415695	
			0,6 m				1415696	
			1 m				1417519	
			1,5 m	1415683			1415697	
			2 m				1417520	
			3 m	1415684			1415698	
			5 m	1453889			1417521	
			10 m	1415685			1417522	
			15 m	1417516			1417523	
			20 m	1417517			1417525	
			25 m	1417518			1417526	
			0,3 m				1415699	
			0,6 m				1415700	
			1,5 m	1415686			1415701	
			3 m	1415687			1415702	
			5 m	1415688				
			10 m	1415689				





FOCUS

PENSEZ-Y !

Nous disposons également d'une gamme complète de connecteurs à confectionner M8, M12 et répartiteurs Y.

- Existe en 3, 4 et 5 pôles
- Raccordement : push-in, quickon, à visser
- Version blindée et version outdoor (avec bague inox), aussi disponibles



PHOENIX CONTACT

LES+

HEAVYCONNEC EVO Plastique - Taille HC-B

- Avec HEAVYCONNEC Click-in, montez les connecteurs de manière simple, fiable et sans outils
- Le verrouillage audible et perceptible confirme la sécurité de l'installation
- Raccordez chaque point mais aussi la terre en Push-in (par insertion directe), même depuis l'intérieur de l'armoire électrique

LES INCONTOURNABLES

en savoir plus



		Taille 6B	
DESCRIPTION - KITS ET ACCESSOIRES	**CODE ARTICLE**	**RÉFÉRENCE**	**COND.**
KITS BOÎTIERS + CONNECTEURS + PRESSE-ÉTOUPE			
Kits avec inserts Push-in - 1 levier - 1 couvercle	**1407710**	HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK	1
Kits avec inserts Push-in - 2 leviers - sans couvercle			
PIONS ET DOUILLES DE CODAGE (OPTION)			
Douille de détrompage et guidage	**1676860**	HC-CBU	10
Pion de détrompage et guidage	**1676857**	HC-CST	10

DESCRIPTION - ENSEMBLE A COMPOSER	**CODE ARTICLE**	**RÉFÉRENCE**	**COND.**
(1) **CAPOT PLASTIQUE**			
Capot - Bas profil	**1407619**	HC-EVO-B06-HLFS-PLBK	1
Capot - Haut profil	**1407620**	HC-EVO-B06-HHFS-PLBK	1
Capot - Haut profil - TWIN (double entrée)	**1420930**	HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK	1
(2A) **EMBASE PLASTIQUE ENCASTRÉE**			
Embase encastrée - sans couvercle	**1407621**	HC-EVO-B06-BWS-PLRBK	1
Embase encastrée - avec couvercle	**1407622**	HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK	1
(2B) **EMBASE PLASTIQUE EN SAILLIE**			
Embase en saillie - filetage 2x M32	**1407623**	HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK	1
Embase en saillie - filetage 2x M40			
(3A) **CONNECTEUR FEMELLE** NOUVEAU			
Connecteur femelle - Raccordement **Click-in**	**1350024**	HC-B06-I-PT-CI-F	1
(3B) **CONNECTEUR MÂLE** NOUVEAU			
Connecteur mâle - Raccordement **Click-in**	**1350025**	HC-B06-I-PT-CI-M	1
(4) **PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE**			
1 x M20 - 9 mm… 12 mm	**1407669**	HC-B-G-M20-PLRBK	1
1 x M25 - 11 mm… 16 mm	**1407670**	HC-B-G-M25-PLRBK	1
1 x M32 - 15 mm… 21 mm	**1407671**	HC-B-G-M32-PLRBK	1
1 x M40 - 19 mm… 27 mm	**1407672**	HC-B-G-M40-PLRBK	1

LES+

HEAVYCONNEC EVO Plastique - Taille HC-B

- Efficacité en 1 tour de main, pour une réduction des variantes de 80 %
- 1 boîtier et 4 presse-étoupes pour composer votre solution
- Réduction des coûts de stockage de 70 %
- Aussi robuste que le métal, étanchéité IP66

en savoir plus

Taille 10B			Taille 16B			Taille 24B		
CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.
KITS BOÎTIERS + CONNECTEURS + PRESSE-ÉTOUPE								
1408791	HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK	1	**1408793**	HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK	1	**1408794**	HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK	1
1407711	HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK	1	**1407712**	HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK	1	**1407713**	HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK	1
PIONS ET DOUILLES DE CODAGE (OPTION)								
1676860	HC-CBU	10	**1676860**	HC-CBU	10	**1676860**	HC-CBU	10
1676857	HC-CST	10	**1676857**	HC-CST	10	**1676857**	HC-CST	10

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.
(1) **CAPOT PLASTIQUE**								
1407628	HC-EVO-B10-HLFD-PLBK	1						
1407629	HC-EVO-B10-HHFD-PLBK	1	**1407643**	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	1	**1407657**	HC-EVO-B24-HHFD-PLBK	1
1411495	HC-EVO-B10-HHFD-2B-PL-BK	1	**1411496**	HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK	1	**1411497**	HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK	1
(2A) **EMBASE PLASTIQUE ENCASTRÉE**								
1407634	HC-EVO-B10-BWD-PLRBK	1	**1407648**	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	1	**1407661**	HC-EVO-B24-BWD-PLRBK	1
(2B) **EMBASE PLASTIQUE EN SAILLIE**								
1407638	HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK	1						
			1407652	HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK	1	**1407665**	HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK	1
(3A) **CONNECTEUR FEMELLE**								
1350017	HC-B10-I-PT-CI-F	1	**1350013**	HC-B16-I-PT-CI-F	1	**1350010**	HC-B24-I-PT-CI-F	1
(3B) **CONNECTEUR MÂLE**								
1350020	HC-B10-I-PT-CI-M	1	**1350015**	HC-B16-I-PT-CI-M	1	**1350011**	HC-B24-I-PT-CI-M	1
(4) **PRESSE-ÉTOUPE MÉTALLIQUE**								
1407669	HC-B-G-M20-PLRBK	1	**1407669**	HC-B-G-M20-PLRBK	1	**1407669**	HC-B-G-M20-PLRBK	1
1407670	HC-B-G-M25-PLRBK	1	**1407670**	HC-B-G-M25-PLRBK	1	**1407670**	HC-B-G-M25-PLRBK	1
1407671	HC-B-G-M32-PLRBK	1	**1407671**	HC-B-G-M32-PLRBK	1	**1407671**	HC-B-G-M32-PLRBK	1
1407672	HC-B-G-M40-PLRBK	1	**1407672**	HC-B-G-M40-PLRBK	1	**1407672**	HC-B-G-M40-PLRBK	1

LES+

HEAVYCONNEC Standard Métal - Taille HC-B

- Connecteurs robustes et étanches IP66 et IP67
- Grâce à leur surface conductrice, les boîtiers sont désormais CEM

(CEM)

LES INCONTOURNABLES



DESCRIPTION - ENSEMBLE A COMPOSER	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.
	Taille 6B		
1A CAPOT SORTIE DROITE			
Capot - Bas profil- filetage 1x M20	**1412574**	HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL	1
Capot - Bas profil- filetage 1x M25	**1412575**	HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL	1
Capot - Bas profil- filetage 1x M32			
Capot - Haut profil - filetage 1x M25	**1412566**	HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL	1
Capot - Haut profil - filetage 1x M32	**1412567**	HC-STA-B06-HHFS-1TTM32-EL-AL	1
Capot - Haut profil - filetage 1x M40			
1B CAPOT SORTIE LATÉRALE			
Capot - Bas profil- filetage 1x M20	**1412570**	HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL	1
Capot - Bas profil- filetage 1x M25	**1412571**	HC-STA-B06-HLFS-1STM25-EL-AL	1
Capot - Bas profil- filetage 1x M32			
Capot - Haut profil - filetage 1x M25	**1412562**	HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL	1
Capot - Haut profil - filetage 1x M32	**1412563**	HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL	1
Capot - Haut profil - filetage 1x M40			
2A EMBASE ENCASTRÉE			
Embase encastrée - sans couvercle	**1411318**	HC-STA-B06-BWS-ELC-AL	1
Embase encastrée - avec couvercle	**1411319**	HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL	1
2B EMBASE EN SAILLIE			
Embase en saillie - filetage 2x M20	**1412821**	HC-STA-B06-SLWS-2SSM20-ELC-AL	1
Embase en saillie - filetage 2x M25	**1412822**	HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL	1
Embase en saillie - filetage 2x M32			
3A INSERT FEMELLE NOUVEAU			
Connecteur femelle - Raccordement à visser	**1648128**	HC-B6-I-UT-F	1
Connecteur femelle - Raccordement Push-In	**1407727**	HC-B 06-I-PT-F	1
Connecteur femelle - Raccordement **Click-in**	**1350024**	HC-B06-I-PT-CI-F	1
3B INSERT MÂLE NOUVEAU			
Connecteur mâle - Raccordement à visser	**1648115**	HC-B6-I-UT-M	1
Connecteur mâle - Raccordement Push-In	**1407728**	HC-B 06-I-PT-M	1
Connecteur mâle - Raccordement **Click-in**	**1350025**	HC-B06-I-PT-CI-M	1
4A PRESSE-ÉTOUPE MÉTALLIQUE			
1 x M20 - 9 mm ... 12 mm	**1411163**	G-INS-M20-S68N-NNES-S	5
1 x M25 - 11 mm ... 16 mm	**1411165**	G-INS-M25-M68N-NNES-S	5
1 x M32 - 15 mm ... 21 mm	**1411166**	G-INS-M32-M68N-NNES-S	5
1 x M40 - 19 mm ... 27 mm			
4B PRESSE-ÉTOUPE MÉTALLIQUE CEM			
1 x M20 - 9 mm ... 12 mm	**1411189**	G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S	5
1 x M25 - 11 mm ... 16 mm	**1411190**	G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S	5
1 x M32 - 15 mm ... 21 mm	**1411191**	G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S	5
1 x M40 - 19 mm ... 27 mm			

LES+

HEAVYCONNEC Standard Métal - Taille HC-B

- Connecteurs robustes et étanches IP66 et IP67
- Grâce à leur surface conductrice, les boîtiers sont désormais CEM

Taille 10B			Taille 16B			Taille 24B		
CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	COND.
1A CAPOT SORTIE DROITE								
1412620	HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL-AL	1						
1412621	HC-STA-B10-HLFD-1TTM25-EL-AL	1	**1412721**	HC-STA-B16-HLFD-1TTM25-EL-AL	1	**1412778**	HC-STA-B24-HLFD-1TTM25-EL-AL	1
			1412722	HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL	1	**1412779**	HC-STA-B24-HLFD-1TTM32-EL-AL	1
1412596	HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL-AL	1						
1412597	HC-STA-B10-HHFD-1TTM32-EL-AL	1	**1412653**	HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL-AL	1	**1412754**	HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL	1
			1412654	HC-STA-B16-HHFD-1TTM40-EL-AL	1	**1412099**	HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL	1
1B CAPOT SORTIE LATÉRALE								
1412616	HC-STA-B10-HLFD-1STM20-EL-AL	1						
1412617	HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL	1	**1412717**	HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL	1	**1412773**	HC-STA-B24-HLFD-1STM25-EL-AL	1
			1412718	HC-STA-B16-HLFD-1STM32-EL-AL	1	**1412774**	HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL	1
1412592	HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL	1						
1412593	HC-STA-B10-HHFD-1STM32-EL-AL	1	**1412649**	HC-STA-B16-HHFD-1STM32-EL-AL	1	**1412750**	HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL	1
			1412650	HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL	1	**1412751**	HC-STA-B24-HHFD-1STM40-EL-AL	1
2A EMBASE ENCASTRÉE								
1411322	HC-STA-B10-BWD-ELC-AL	1	**1411327**	HC-STA-B16-BWD-ELC-AL	1	**1411331**	HC-STA-B24-BWD-ELC-AL	1
2B EMBASE EN SAILLIE								
1412835	HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL	1						
1412836	HC-STA-B10-SLWD-2SSM25-ELC-AL	1	**1412855**	HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL	1	**1412873**	HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL	1
			1412856	HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-ELC-AL	1	**1412874**	HC-STA-B24-SLWD-2SSM32-ELC-AL	1
3A INSERT FEMELLE								
1648186	HC-B 10-I-UT-F	1	**1648241**	HC-B 16-I-UT-F	1	**1648306**	HC-B 24-I-UT-F	1
1407729	HC-B 10-I-PT-F	1	**1407731**	HC-B 16-I-PT-F	1	**1407735**	HC-B 24-I-PT-F	1
1350017	HC-B10-I-PT-CI-F	1	**1350013**	HC-B16-I-PT-CI-F	1	**1350010**	HC-B24-I-PT-CI-F	1
3B INSERT MÂLE								
1648173	HC-B 10-I-UT-M	1	**1648241**	HC-B 16-I-UT-M	1	**1648296**	HC-B 24-I-UT-M	1
1407730	HC-B 10-I-PT-M	1	**1407731**	HC-B 16-I-PT-M	1	**1407736**	HC-B 24-I-PT-M	1
1350020	HC-B10-I-PT-CI-M	1	**1350015**	HC-B16-I-PT-CI-M	1	**1350011**	HC-B24-I-PT-CI-M	1
4A PRESSE-ÉTOUPE MÉTALLIQUE								
1411163	G-INS-M20-S68N-NNES-S	5						
1411165	G-INS-M25-M68N-NNES-S	5	**1411165**	G-INS-M25-M68N-NNES-S	5	**1411165**	G-INS-M25-M68N-NNES-S	5
1411166	G-INS-M32-M68N-NNES-S	5	**1411166**	G-INS-M32-M68N-NNES-S	5	**1411166**	G-INS-M32-M68N-NNES-S	5
			1411167	G-INS-M40-M68N-NNES-S	5	**1411167**	G-INS-M40-M68N-NNES-S	5
4B PRESSE-ÉTOUPE MÉTALLIQUE CEM								
1411189	G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S	5						
1411190	G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S	5	**1411190**	G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S	5	**1411190**	G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S	5
1411191	G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S	5	**1411191**	G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S	5	**1411191**	G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S	5
			1411192	G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S	5	**1411192**	G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S	5

UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

+ de stock

+ d'assistance technique

Des services et une hotline renforcés

52, boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 02
Tél. : 01 60 17 98 98



+ de salles de formations

+ d'assistance programmation et software

Des produits sur mesure

Cachetdistributeur

PHOENIX CONTACT

© Phoenix Contact 2023 - réf. FR-INC/24-00 - Photos non contractuelles. Réalisation : Manitoba.